



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα 02-09-2022

Αρ. Πρωτ. 24057

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών
Υπεύθυνος: Ανδρέου Μαρία
Τηλέφωνο: 2413 504379
E-mail: gnl-promithies@ghl.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: <<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>>

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 14/09/2022 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 14/09/2022 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ .
ΚΑΕ	0863((Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων). 1413(Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά).
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50700000-2(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	28.225,81€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 35.000,00€ με Φ.Π.Α.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ	ΑΔΑ: ΩΤΜΠ469066-9ΘΠ α/α:960/0(ΜΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθμ. 16ης/31.08.2022 (θέμα 34^ο) με ΑΔΑ: 69ΑΤ469066-ΨΣ1 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» προκειμένου να προβεί στην διαγωνιστική διαδικασία για τις υπηρεσίες επισκευής και στεγανοποίησης της οροφής της Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

Α/Α 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 28.225,81€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α..

Με εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16ης/31.08.2022 (θέμα 34^ο) με ΑΔΑ:69ΑΤ469066-ΨΣ1 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 35.000,00€. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ.


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στα πλαίσια αποφυγής εισροής υδάτων στο δώμα του Υ2 Κτιρίου πάνω από την Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν. Λάρισας θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής-αποκατάστασης στεγανοποίησης όπως υποδεικνύεται στα παρακάτω σχέδια. Μέσα από τη συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Λ. με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής παρουσιάζονται αναλυτικά οι εργασίες στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί.

2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Υ2 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Για την αποκατάσταση των βλαβών του δώματος πάνω από την Ουρολογική Κλινική θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που ακολουθεί. Τα τετραγωνικά της επί μέρους επιφάνειας προς στεγανοποίηση ανέρχεται στα 300τ.μ. περίπου., όπως φαίνεται στο Σχέδιο 1.

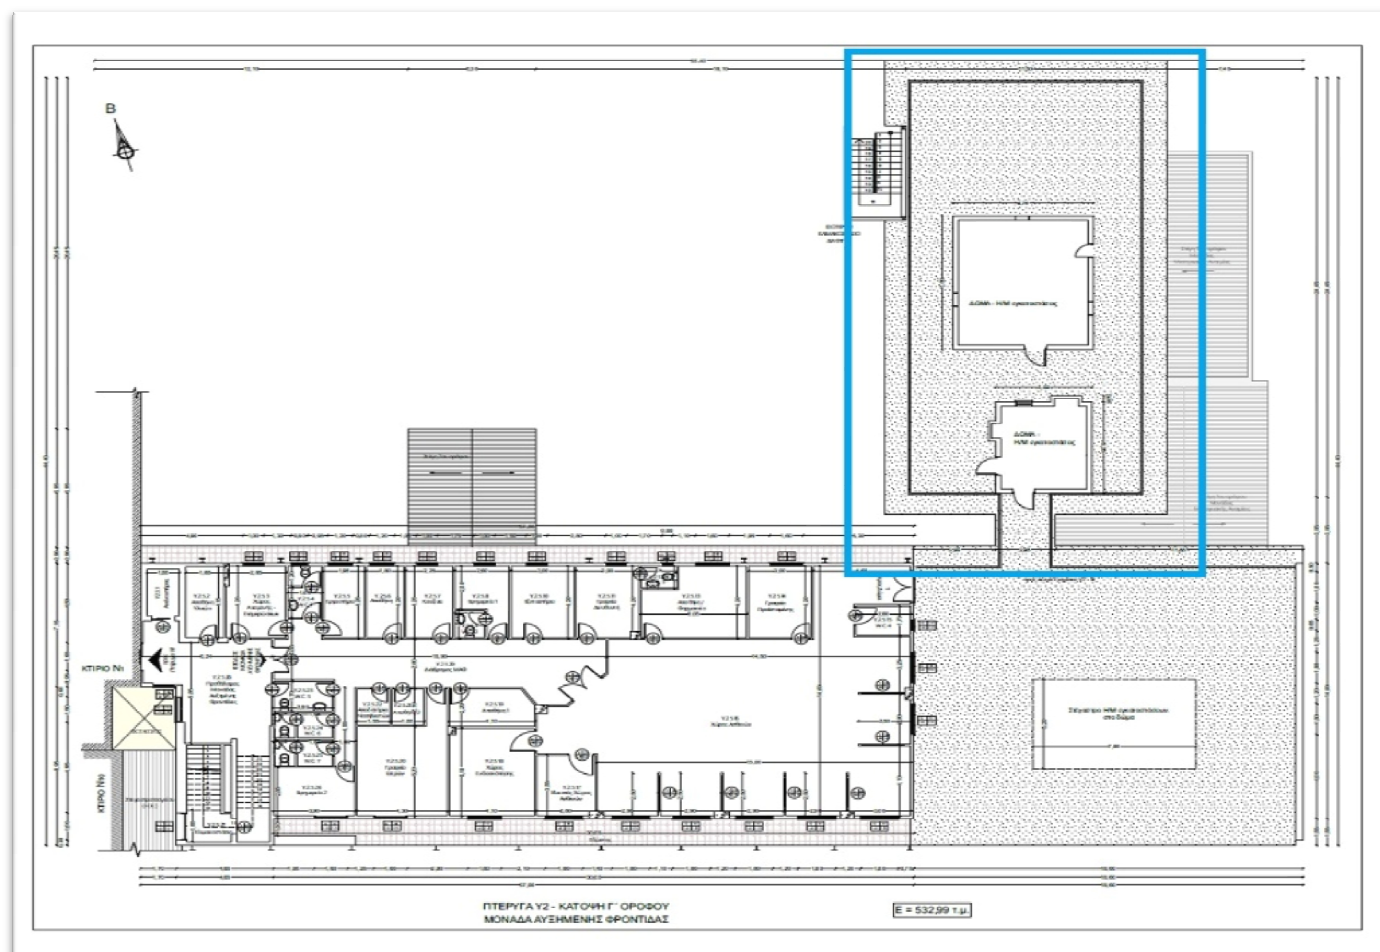

Σχέδιο 1. Κάτοψη δώματος Υ2 Κτιρίου πάνω από την Ουρολογική Κλινική

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Δώμα του Κτιρίου Υ2, πάνω από την Ουρολογική Κλινική, έχει αποδομηθεί η υπάρχουσα μόνωση, με συνέπεια της εισροή υδάτων στους κάτω ορόφους, όπου βρίσκονται αίθουσες ανάρρωσης ασθενών, ιατρεία και γραφεία με ο,τι αυτό συνεπάγεται.

Επίσης υπάρχουν και δύο οικίσκοι Η/Μ Εγκαταστάσεων, όπου παρατηρείται πρόβλημα εισροής υδάτων από την οροφή τους και αποσάθρωσης των εξωτερικών επιχρισμάτων.

Προκειμένου για την επίλυση των προβλημάτων προτείνονται τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση της υφιστάμενης επιφανειακής παλαιάς μόνωσης
- Απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων των οριζόντιων επιφανειών με τρίψιμο με μηχανικά μέσα, προς διευθέτηση των εξάρσεων.
- Εργασία καθαρισμού πλύσεως (με υψηλής πίεσης υδροβολή) των προς στεγανοποίηση επιφανειών από ξένα σώματα, ρύπους και σκόνες. Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό,υγιές, στεγνό και ελεύθερο από τυχόν χαλαρά σημεία.
- Σφραγίσματα των μεγάλων ρωγμών στην υπάρχουσα επιφάνεια τσιμεντοκονίας, που θα αποκαλυφθεί μετά την αφαίρεση της παλαιάς μόνωσης, με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, πολυουρεθανική μαστίχη.
- Επισκευή όπου κρίνεται απαραίτητο με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, προς δημιουργία σταθερού και γερού υποστρώματος.
- Διατήρηση υπάρχουσων ρύσεων ή αποκατάσταση τους κατά 1.5% κατ' ελάχιστο.
- Εφαρμογή, σε όλη την επιφάνεια προς μόνωση, υποστρώματος με ελαστομερές ασφατικό γαλάκτωμα, σε δύο στρώσεις κατ'ελάχιστο. Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του ασταριού στην συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, τοίχοι των οικίσκων).
- Όταν στεγνώσει το ασφατικό γαλάκτωμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την εφαρμογή των ασφατικών μεμβρανών..
Επικόλληση με φλόγιστρο, δυο στρώσεων μεμβράνης
Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 15cm τουλάχιστον.
- Βαφή όλων των ενώσεων των ασφατικών μεμβρανών με ακρυλική μαστίχη.
- Επί των κατακόρυφων επιφανειών (στους τοίχους των οικίσκων) η μεμβράνη ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον 30cm.
- Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστικών της μόνωσης στις θέσεις που απαιτούνται.(1τεμ ανά 50m² επιφάνειας).Θα έχουν την απαραίτητη μηχανική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία και θα είναι συμβατά με τα υπόλοιπα υλικά ώστε να μην επιδρούν δυσμενώς μεταξύ τους
- Στις θέσεις των υδρορροών γίνεται γύρισμα των ασφατικών μεμβρανών μέσα σ' αυτές, αφού πρώτα έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός τους, και αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων τους.
- Στο περιμετρικό λούκι, θα τοποθετηθεί μόνωση και γαλβανισμένη λαμαρίνα,με βίδες και βύσματα.Τα σημεία συναρμογής θα σφραγιστούν με ασφατική μαστίχη
- Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί και στην στεγανοποίηση των βάσεων πάνω στις οποίες στηρίζονται οι Πύργοι Ψύξης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΡΟΛΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

- Τοποθέτηση μόνωσης, στην οροφή τους ως ανωτέρω.
- Καθαίρεση όλων των εξωτερικών επιχρισμάτων των οικίσκων και του εξαερισμού που στεγάζεται στο δώμα
- Επαναεπίχρισμα και βαφή των εξωτερικών ανωτέρω τοιχοποιιών
- Στα ανοίγματα και των δυο οικίσκων θα τοποθετηθούν καινούριες σίτες με ελαφριά καμπυλότητα προκειμένου να απομακρύνονται τα βρόχινα νερά,
- Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά υλικών καθαίρεσεων και εκσκαφών επί αυτοκινήτου και απομάκρυνση αυτών σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου.
- Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. "απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων"

Στον έναν εκ των δυο οικίσκων, εσωτερικά αυτού υπάρχουν παλιές εγκαταστάσεις εξαερισμών κλιματισμού, οι οποίες δεν λειτουργούν και χρήζουν αποξήλωσης και προσεκτικής απομάκρυνσης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ειδικού δαπέδου ώστε να διασφαλιστεί η στεγανοτητα στο εσωτερικό του. Η αποξήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία αρμόδιου τεχνικού από την Τεχνική Υπηρεσία και θα ακολουθήσουν όλες απαραίτητες εργασίες καθαρισμού του χώρου και της προετοιμασίας του δαπέδου. Έπειτα θα ακολουθήσουν οι ανωτέρω προβλεπόμενες ενέργειες για την στεγανοποίηση του δώματος και στο εσωτερικό του οικίσκου.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες αποξήλωσης, καθαρισμού και στεγανοποίησης, θα πραγματοποιηθούν και στο γεφυράκι μεταξύ των δωμάτων Ουρολογικής και ΜΑΦ.

Επεξεργασία και διαμόρφωση των επιφανειών προς εφαρμογή μονωτικών υλικών.

- Αποξήλωση υφιστάμενης παλιάς μόνωσης,
- Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως και επιφανειών σκυροδέματος
- Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα
- Μεμβράνη υγρομόνωσης
- Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με πολυουρεθανικό υλικό
- Διαμόρφωση λαμαρίνας και τοποθέτηση στο υπάρχον λούκι.
- Εξωτερικά επιχρίσματα τριπτά- τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
- Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
- Εξωτερικοί χρωματισμοί οικίσκων
- Γερανός σνύψωσης υλικών
- Ικρίώματα σιδηρά σωληνωτά
- Πετάσματα ασφαλείας επι ικρίώματων

3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO 14001 ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Οι εργασίες μόνωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν από εφαρμοστές έμπειρους στην εφαρμογή ασφαλικών μεμβρανών.

Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον χρόνο εγγύησης των υλικών όπως αυτά προβλέπονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά.

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία.

Τα ρολά του ασφαλτόπανου πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απευθείας έκθεση στον ήλιο και την βροχή.

Το ελαφρομεττον, τα πρόσθετα υλικά και τα έτοιμα παρασκευασμένα μίγματα θα φυλάσσονται σε ξηρό περιβάλλον.

Υλικά που παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίες θα χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την αποσφράγιση τους, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται από την προμηθευτή.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- ✚ Να υποβληθεί πέρα της «Οικονομικής Προσφοράς » ξεχωριστή «Τεχνική Προσφορά» στην οποία θα περιλαμβάνονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα όσα αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- ✚ Η δαπάνη περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά και τα μικρούλικά που απαιτούνται για την παράδοση του δώματος σε πλήρη και καλή λειτουργία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο πεπειραμένο προσωπικό, τα υλικά, μηχανήματα, κάδους, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση αυτών. Η οργάνωση της εργασίας απαιτεί ολοκληρωμένη εργασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όλες οι εργασίες θα γίνονται με μεγάλη σχολαστικότητα και με υλικά α' ποιότητας.
- ✚ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προ της συντάξεως των προσφορών του θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο (δώμα) και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, της τεχνικής περιγραφής, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας για την κατασκευή.
- ✚ Έπειτα με την κατάθεση της προσφοράς τους να υποβάλλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των ανωτέρω.

- ✚ Με την κατάθεση της προσφοράς τους να προσκομίσουν Βεβαίωση υπογεγραμμένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ότι πραγματοποιήσαν αυτοψία στους χώρους που αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση.
- ✚ Όλα τα υλικά να διαθέτουν CE.
- ✚ Όλες οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά στις στεγανοποιήσεις δωματίων και ο,τι απαιτείται προκειμένου να παραδοθεί με ασφάλεια και σε λειτουργία.
- ✚ Ως χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται το διάστημα των 18 μηνών και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή παράληψη δημιουργηθεί χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.
- ✚ Καμία πρωτοβουλία δεν θα λαμβάνεται από τον ανάδοχο σχετικά με τους χώρους συγκέντρωσης, προετοιμασίας των υλικών, των μηχανημάτων, των τρόπων διακίνησης των εργατών χωρίς την πρότερη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει κλειστό και ασφαλισμένο χώρο για τη φύλαξη εργαλείων.
- ✚ Οι διαμορφώσεις αφορούν την αποξήλωση παλαιών στοιχείων, την μεταφορά και την άμεση απομάκρυνση των άχρηστων υλικών, ότι μερεμετίσματα προκύψουν για την ολοκλήρωση των εργασιών και τον πλήρη καθαρισμό των χώρων εργασιών.
- ✚ Κατά την έναρξη κάθε εργάσιμης μέρας, τυχόν προϊόντα αποξηλώσεων θα έχουν απομακρυνθεί και οι χώροι θα έχουν καθαριστεί από τα μπάζα.
- ✚ Από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει τις ανωτέρω εργασίες εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
- ✚ Όπου απαιτείται θα πραγματοποιηθούν επιπλέον εργασίες αποκατάστασης.
- ✚ Ο ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Πλήρης απομόνωση χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ.
- ✚ Οι διαστάσεις των σχεδίων είναι προσεγγιστικές. Να γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την καλή προσαρμογή των υλικών.
- ✚ Προσοχή στους Πύργους Ψύξης που είναι χωροθετημένοι στο δώμα για να μην προκληθούν βλάβες κατά την επισκευή και στεγανοποίηση.
- ✚ Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας στους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την προστασία, εργαζομένων, διερχομένων, συνεργείου και του χώρου.
- ✚ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον Νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ. 447/75, περί ασφαλείας των εν τοις οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων μισθωτών, το Π.Δ. 778/80, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και το Π.Δ. 1073/81, περίμέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή

σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου.

- ✚ Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για την εκτέλεση του έργου, το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό, και υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και το κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.
- ✚ Ο χώρος παραδίδεται σκουπισμένος, καθαρός από μπάζα και υλικά συσκευασίας.
- ✚ Η Τεχνική Υπηρεσία ελέγχει την εργασία. Ελαττώματα αποκαθίστανται άμεσα με δαπάνη του αναδόχου.
- ✚ Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τρόπου εργασίας του αναδόχου με τις υποχρεώσεις της παρούσας ειδικής συγγραφής, σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και σε περίπτωση καθυστέρησης των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου.
- ✚ Ο ανάδοχος θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου.
- ✚ Τέλος ο ανάδοχος έχει δικαίωμα μικροτροποποιήσεων και τεχνικών προτάσεων όσον αφορά τις κατασκευές, εφόσον αυτό είναι υπέρ της αντοχής, λειτουργικότητας της κατασκευής και εφόσον δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου.
- ✚ Το δώμα θα παραδοθεί με ασφάλεια και λειτουργικότητα όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία που αφορούν στη συγκεκριμένη εργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των εν λόγω επισκευών ή οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτηθεί για την ασφαλή παράδοση του δώματος και εφόσον εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.

Σας καλεί να υποβάλετε προσφορά κλειστή (ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κυρίως φάκελο, με τις αντίστοιχες ενδείξεις, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Ο φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» να περιέχει, εκτός των άλλων, που αφορούν την τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου, τα κάτωθι έγγραφα:

1) Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1,2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021 (άρθρο 22).

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται:

α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου,

β) στην περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο Ν.4605/2019 άρθρο 43.

2) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ, σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε κ.λ.π ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα)

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

3) Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται:

α) Η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου προϊόντος.

β) Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν καθώς και το τόπο εγκατάστασής της (Ν. 4782/2021 Άρθρο 36).

4) Η προσφορά επίσης να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση εγκυρότητας των επισυναπτόμενων εγγράφων (Ν.4782/2021 άρθρο. 34 παρ.8).

5) Χρόνος ισχύος προσφοράς έξι (6) μήνες.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (4% επί της καθαρής προϋπολογιζόμενης δαπάνης) βάσει του Ν.4782/2021.

Προσφορά στην οποία δε θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο εξωτερικός φάκελος να αναγράφει την λέξη Προσφορά για τα είδη που συντάχθηκε η πρόσκληση, διαφορετικά η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τη κατατιθέμενη προσφορά.

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα, ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ο Διοικητής του
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ