

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι 7/6/2023
Αρ. πρωτ : 6634

ΠΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Β ΦΑΣΗ)** «» ως εξής:


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αναλυτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για κάθε θέση έχουν ως εξής:

Θέση 1: Δρόμος «Γιορτή κρασιού» - Γήπεδο

Στην τοπική κοινότητα του Μεσενικόλα προτείνεται για αποκατάσταση τμήμα αγροτικού δρόμου από τη θέση «Γιορτή κρασιού» έως το Γήπεδο. Ο δρόμος είναι 170μ μήκους, πλάτους 6,0μ. και στην παρούσα κατάσταση αποτελείται από χώμα. Προτείνεται για ασφαλτόστρωση με την ταυτόχρονη κατασκευή τσιμεντένιου ρείθρου (στα ανάντη) για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. Το τελικό πλάτος του ασφαλτοστρωμένου τμήματος θα είναι 5,0μ. Επιπρόσθετα, στην είσοδο του γηπέδου προτείνεται η κατασκευή ανοιχτής τσιμεντένιας τάφρου μήκους 17,0μ., πλάτους 0,5μ. και βάθους 0,3μ. για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με την τοποθέτηση εσχάρας 6,0 μ. για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο γήπεδο.

Ενδεικτικά, η διατομή του τσιμεντένιου ρείθρου παρουσιάζεται στο παρακάτω σκαρίφημα:

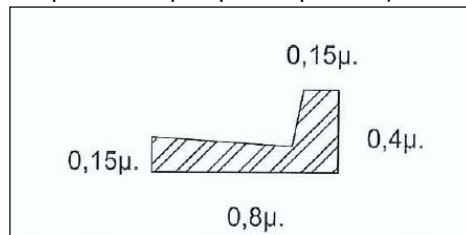

Θέση 2: Στυλογιαννέικα

Στον οικισμό του Μεσενικόλα προτείνεται για αποκατάσταση τμήμα εσωτερικού οδικού δικτύου στη θέση «Στυλογιαννέικα». Ο δρόμος είναι 50μ μήκους, πλάτους 1μ. και στην παρούσα κατάσταση αποτελείται από χώμα. Προτείνεται για τσιμεντόστρωση στο υπάρχον πλάτος και στη συνέχεια η τοποθέτηση κουπαστής για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων. Σημειώνεται ότι οι μεταφορές όλων των υλικών θα γίνουν με τα χέρια.

Θέση 3: Βρύσες

Προτείνεται για αποκατάσταση τμήμα εσωτερικού οδικού δικτύου με εργασίες τσιμεντόστρωσης επιφάνειας 10,0 τ.μ.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
- Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού (βάση οδοστρώσας, ασφατική προεπάλειψη και ασφατική στρώση)
- Κατασκευές τιμεντέτων ρείθρων και τάφρων για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων
- Εργασίες τσιμεντόστρωσης οδού
- Τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος B500c
- Τοποθέτηση κιγκλιωμάτων από σιδηροσωλήνες
- Τοποθέτηση εσχάρας καναλιού υδροσυλλογής.

Προϋπολογισμός Μελέτης

Εργασίες Προϋπολογισμού		17.740,10
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	3.193,22
Σύνολο :		20.933,32
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	3.140,00
Σύνολο :		24.073,32
Ποσό για αναθεωρήσεις		120,23
Σύνολο :		24.193,55
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	5.806,45
Γενικό Σύνολο :		30.000,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ε.) **ε. Βεβαίωση** εγγραφής στο ΜΕΕΠ (**Α1 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**) ή στα μητρώα εργοληπτών της Περιφεριακής ενότητας Καρδίτσας (εμπειροτεχνικά) ,αντιστοίχου τάξης και κατηγορίας.(**ΟΔΟΠΟΙΙΑ**)

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Νάνος

